
AP263

Přehled

Základní informace o AP263


Položka	Detaily
Popis	AP263(11ax vnitřní,2+2 dual bands,smart antenna,USB,BLE)
Part Number	50084981
Model	AP263
První podporovaná verze	v200R021C01

Vzhled



Porty

Porty na AP263

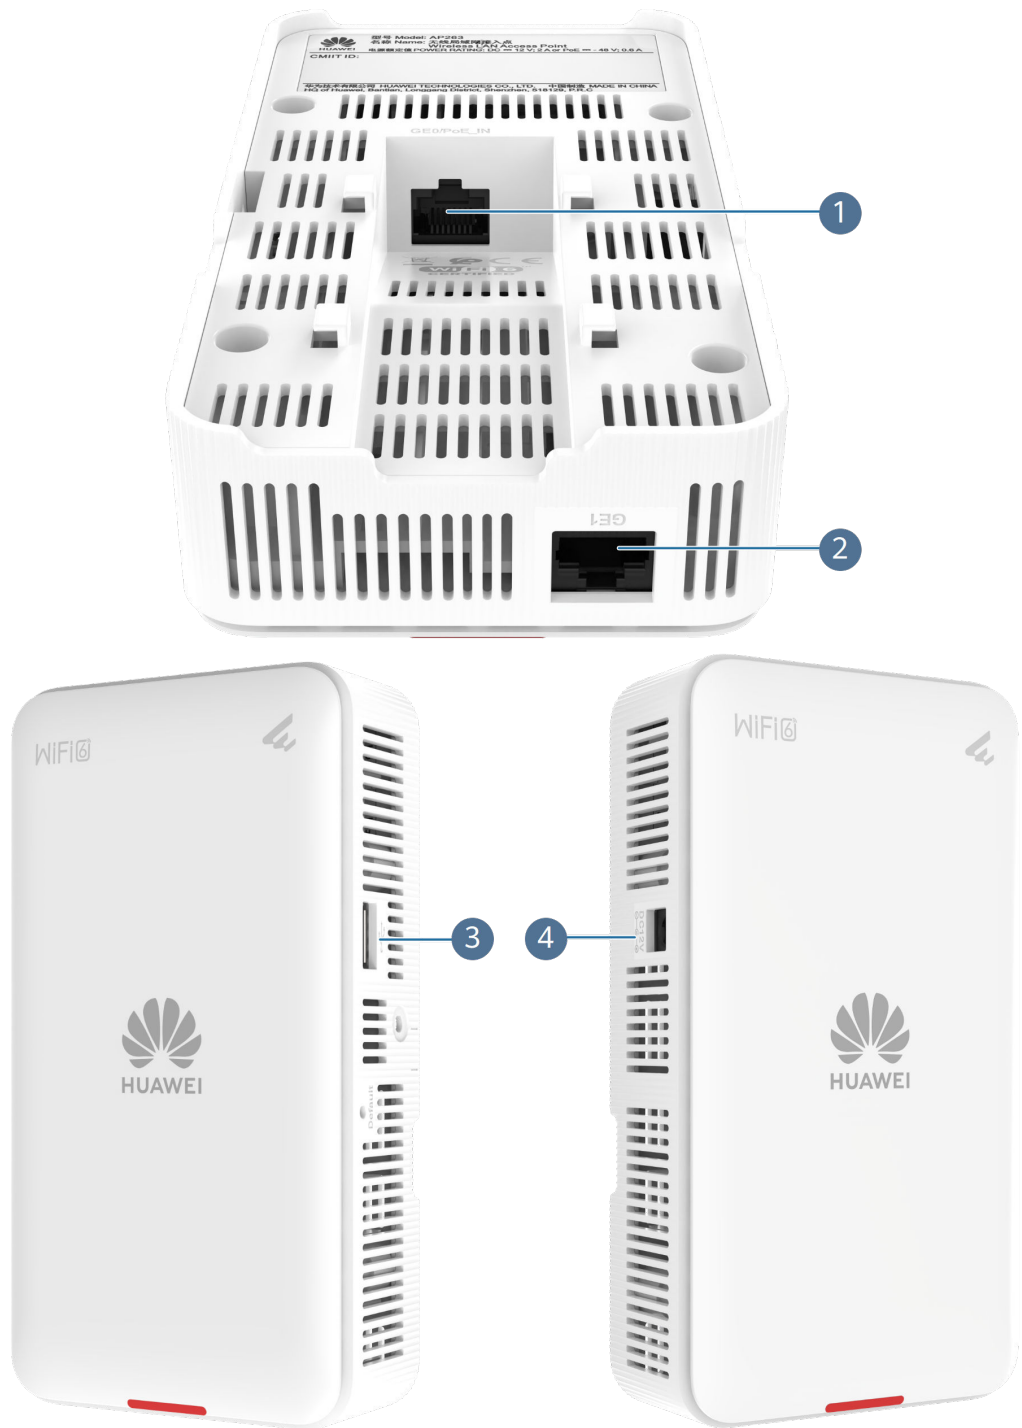

1	GE0/PoE_IN	2	GE1
---	------------	---	-----


3	USB	4	DC 12v
---	-----	---	--------

Porty na AP263

Port	Typ konektoru	Popis	Podporované komponenty
GE0/PoE_IN	RJ45	Ethernet port 10/100/1000M s podporou PoE-In.	Síťový kabel
GE1	RJ45	Ethernet port 10/100/1000M	Síťový kabel
DC 12V	DC konektor	Připojení k adaptéru 12 V.	Napájecí adaptér 12 V
USB	USB 2.0 Typ A	Pro implementaci aplikací IoT.	IoT modul

Kontrolky a tlačítka

Kontrolky a tlačítka na AP263

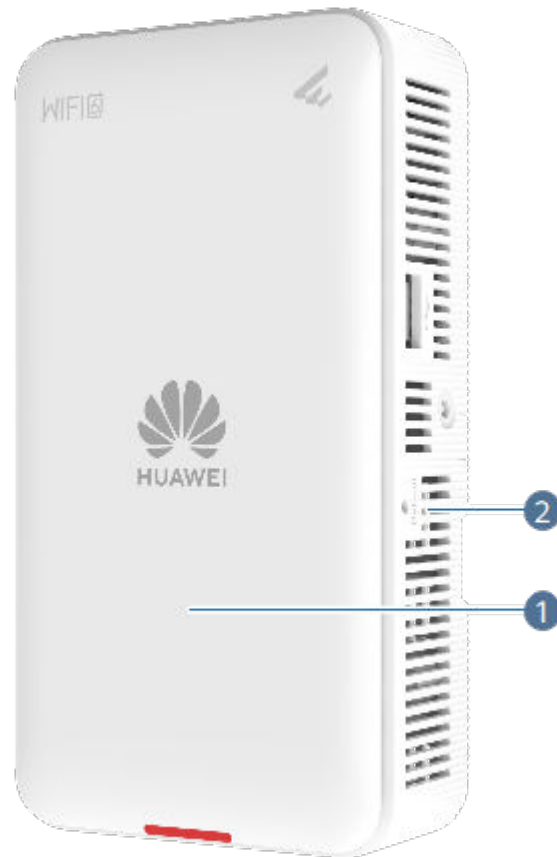

Indikátor se nachází uvnitř panelu a rozsvítí se po zapnutí AP.

1	Kontrolka	2	Tlačítko "Default"
---	-----------	---	--------------------

Indikace na AP263

Potisk	Název	Barva	Status	Popis
-	System indicator	Zelená	Trvale svítí	Výchozí stav po zapnutí. AP je právě zapnuto a software ještě není spuštěn.
		Zelená	Po jednom bliknutí trvale svítí	Stav spuštění softwaru. Po resetování systému a zahájení nahrávání softwaru indikátor jednou blikne bíle. Dokud není software nahrán a spuštěn, zůstává indikátor trvale bílý.
		Zelená	Pomalu bliká (0.5 Hz)	Přístupový bod pracuje správně, připojení k síti Ethernet je normální a k přístupovému bodu jsou přiřazeny STA. Tento stav je podporován ve verzi v200R022C00 a novějších verzích.

Potisk	Název	Barva	Status	Popis
		Zelená	Pomalou bliká (0.2 Hz)	<p>Přístupový bod pracuje správně a připojení k síti Ethernet je normální.</p> <p>U verzí v200R022C00 a novějších tento stav také indikuje, že k AP není přiřazen žádný STA.</p>

Potisk	Název	Barva	Status	Popis
		Zelená	Bliká jednou za 0,25 s (4 Hz)	<p>Alarm.</p> <ul style="list-style-type: none">• Probíhá aktualizace softwaru.• Po nahrání a spuštění softwaru požádá přístupový bod o spuštění online, pokud pracuje v režimu Fit AP nebo cloudové správy. Indikátor zůstane v tomto stavu, než AP úspěšně přejde do režimu online.• AP pracuje v režimu Fit AP nebo cloudbased management a nepodaří se mu přejít do režimu online.

Potisk	Název	Barva	Status	Popis
		Červená	Trvale svítí	Závada. Došlo k poruše, která ovlivňuje služby, například k selhání detekce paměti DRAM nebo k selhání načítání systémového softwaru. Poruchu nelze automaticky odstranit a je nutné ji odstranit ručně.

Tlačítka na AP263

Tlačítko	Název	Popis
Default	Resetovací tlačítko	<ul style="list-style-type: none"> U verzí starších než v200R021C11 podržte tlačítko stisknuté déle než 3 sekundy, čímž obnovíte tovární nastavení a restartujete zařízení. U verzí v200R021C11 a novějších, pokud stisknete tlačítko, zařízení se resetuje; pokud podržíte tlačítko stisknuté déle než 6 sekund, zařízení obnoví tovární nastavení,